С ЭТОГО НАЧИНАЕТСЯ
ВАША ВЫВЕСКА

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

Проект № АВ-088

Эскизный проект

Дизайн-проект

по размещению вывески

«АВ. С этого начинается ваша вывеска»

г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 88

2026

Общие данные и ситуационный план

Содержание

Лист	Наименование
01	Титульный лист
02	Общие данные, содержание и ситуационный план
03	Общий вид до размещения вывески
04	Общий вид после размещения вывески. День
05	Общий вид фасада после размещения вывески. Ночь
06	Технические характеристики и схема крепления

Описание вывески

Настенная вывеска размещается на горизонтальной панели над главным входом. Композиция включает чёрно-голубой знак «АВ», голубой вертикальный разделитель и голубую надпись в две строки на светлой подложке.

Объёмные световые буквы с лицевой частью из листового акрила и корпусом из ПВХ крепятся к металлическому каркасу. Внутри букв предусмотрены светодиодные модули. Габариты указаны на листе 06. Высотную отметку уточняют по обмерам фасада.

Ситуационный план

г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 88

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН

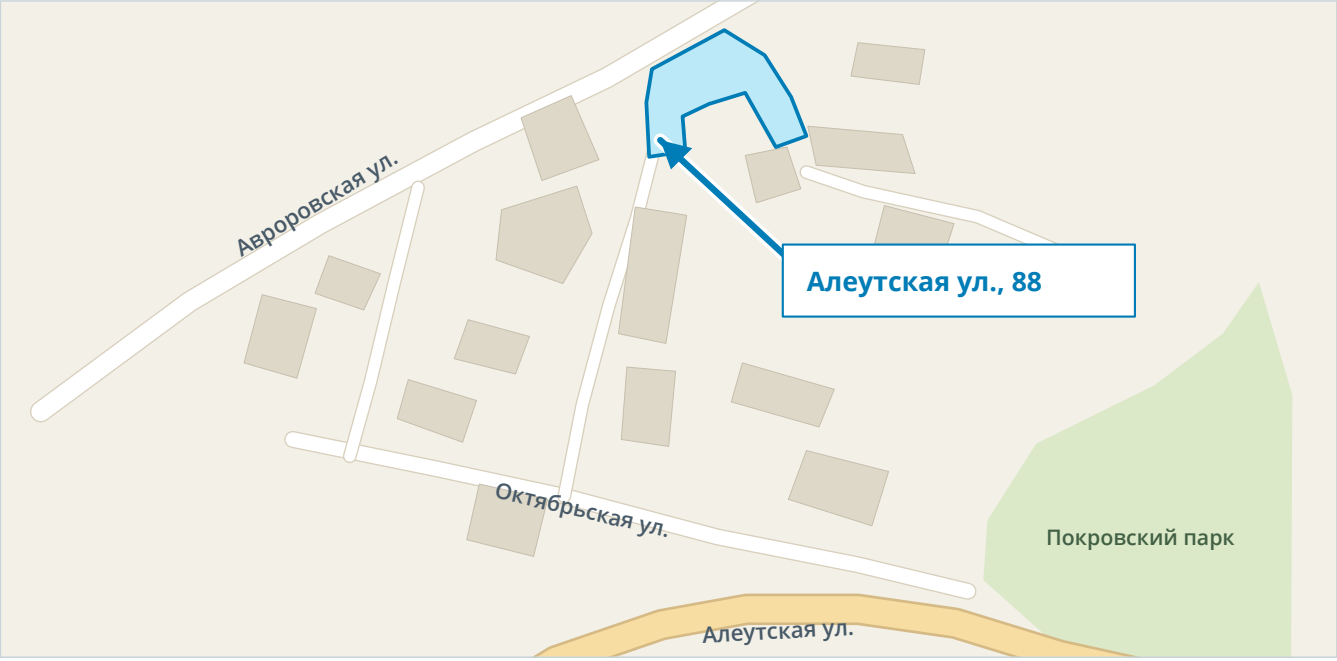


Схема по карте 2ГИС

Открыть дом в 2ГИС

Виды фасада на листах 03–05 приведены по предоставленным изображениям.

ЛИСТ 03 / АВ-088

Фасад до размещения вывески

ИСХОДНЫЙ ВИД ФАСАДА



Зона размещения

Вывеска предусмотрена на светлой горизонтальной панели между витринами первого этажа и окнами второго этажа, над главным входом.

Фасад после размещения вывески

ДНЕВНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Проектное размещение

Знак «АВ» расположен слева от двухстрочной надписи, по центру зоны над входом. Надпись для изготовления приведена на листе 06.

Фасад после размещения вывески ночью

НОЧНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ




Вариант подсветки

На визуализации показана голубая подсветка вывески. Конструкция световых букв со светодиодными модулями приведена на листе 06.

Схема вывески и крепления

Фронтальный вид фасада и вывески

РАЗМЕРЫ В ММ

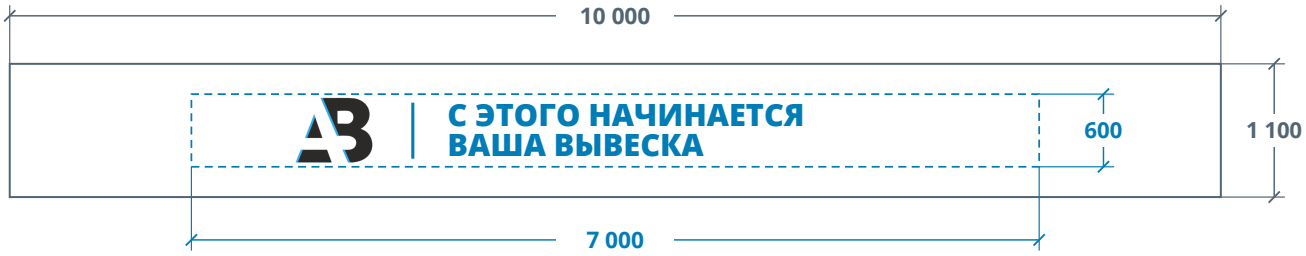


Фасадная панель Габарит вывески

Технические характеристики

Лицевая часть	Листовой акрил
Изображение	Плёнка
Борт	Пластик ПВХ 3 мм
Глубина борта	80/100 мм, по согласованию
Задняя часть	ПВХ 5 мм
Подсветка	Светодиодные модули
Металлокаркас	Квадратная труба
Крепление букв	Саморезы к металлокаркасу

Схема крепления

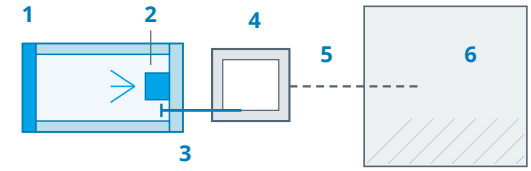

1 Акрил 2 LED-модуль 3 Саморез

4 Каркас 5 Крепёж к фасаду 6 Основание

Конструктив световой буквы



Монтаж и подключение

Крепёж каркаса подбирают после обследования основания. Параметры питания и схему подключения уточняют при подборе светодиодных модулей.